






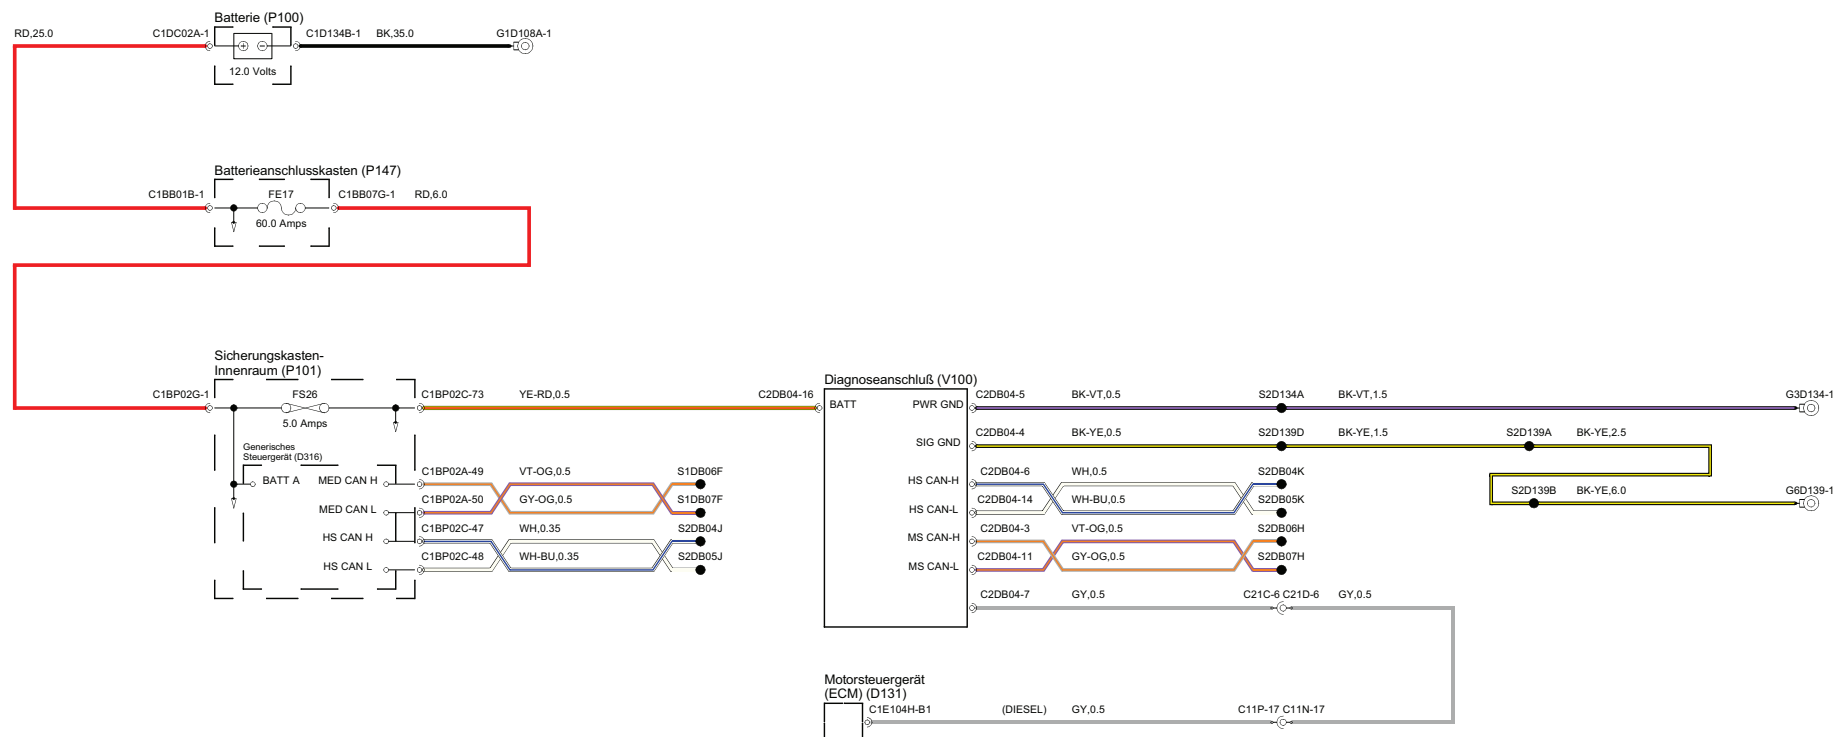


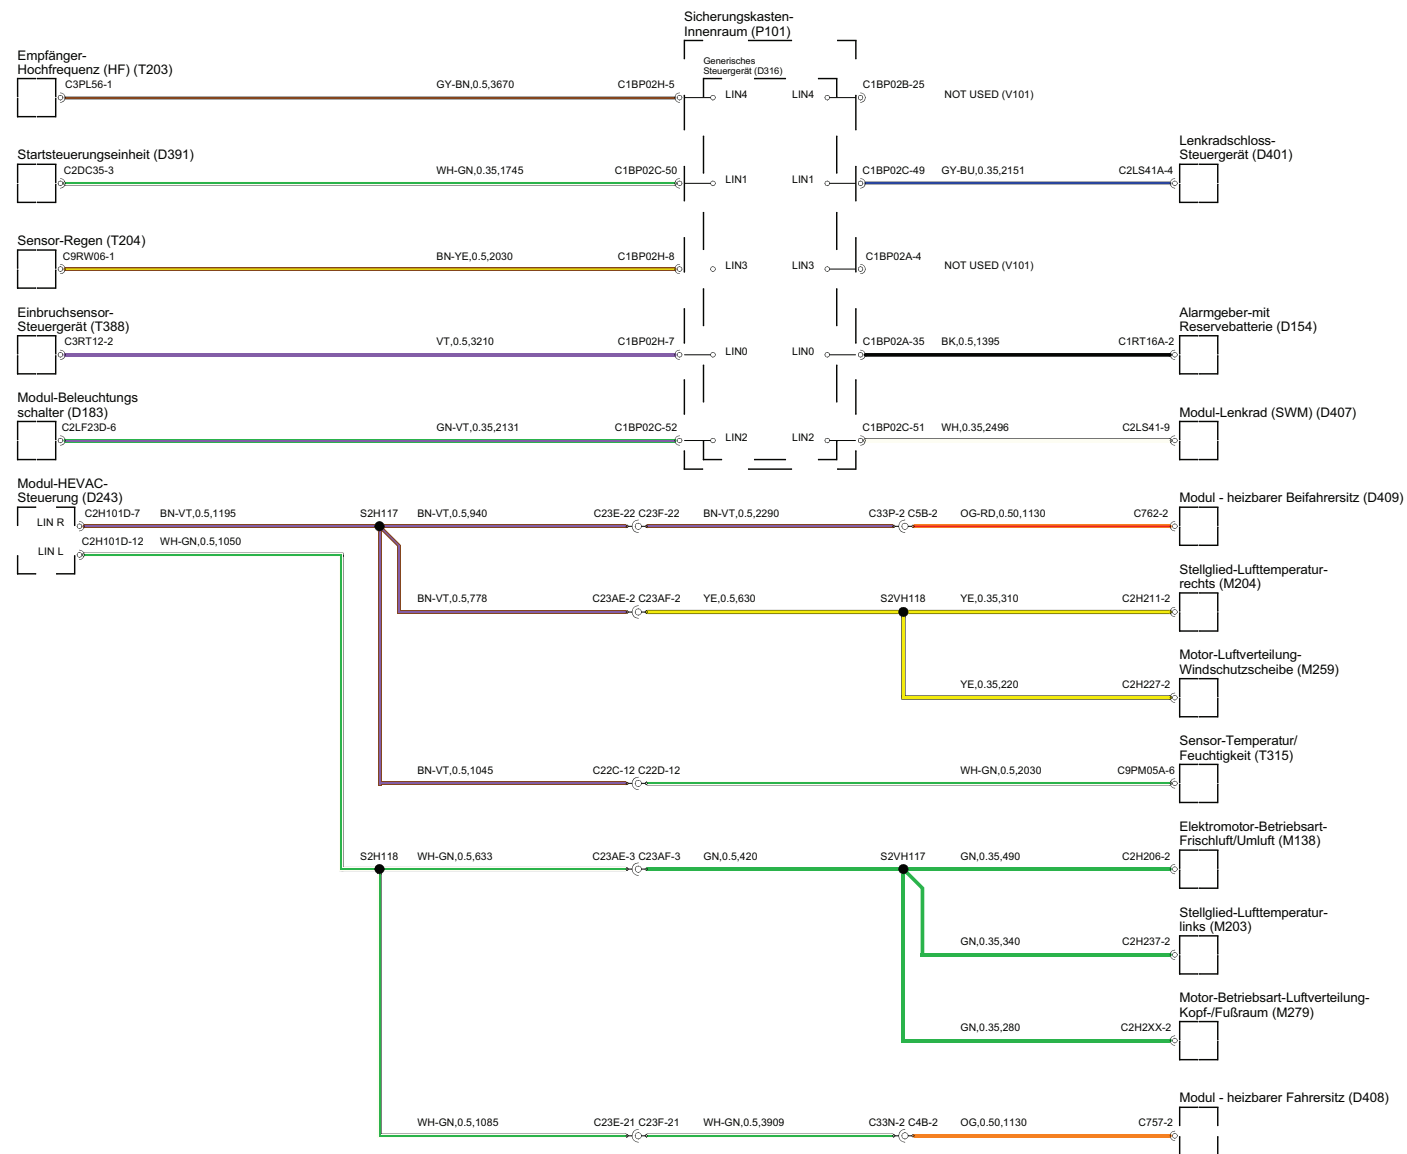


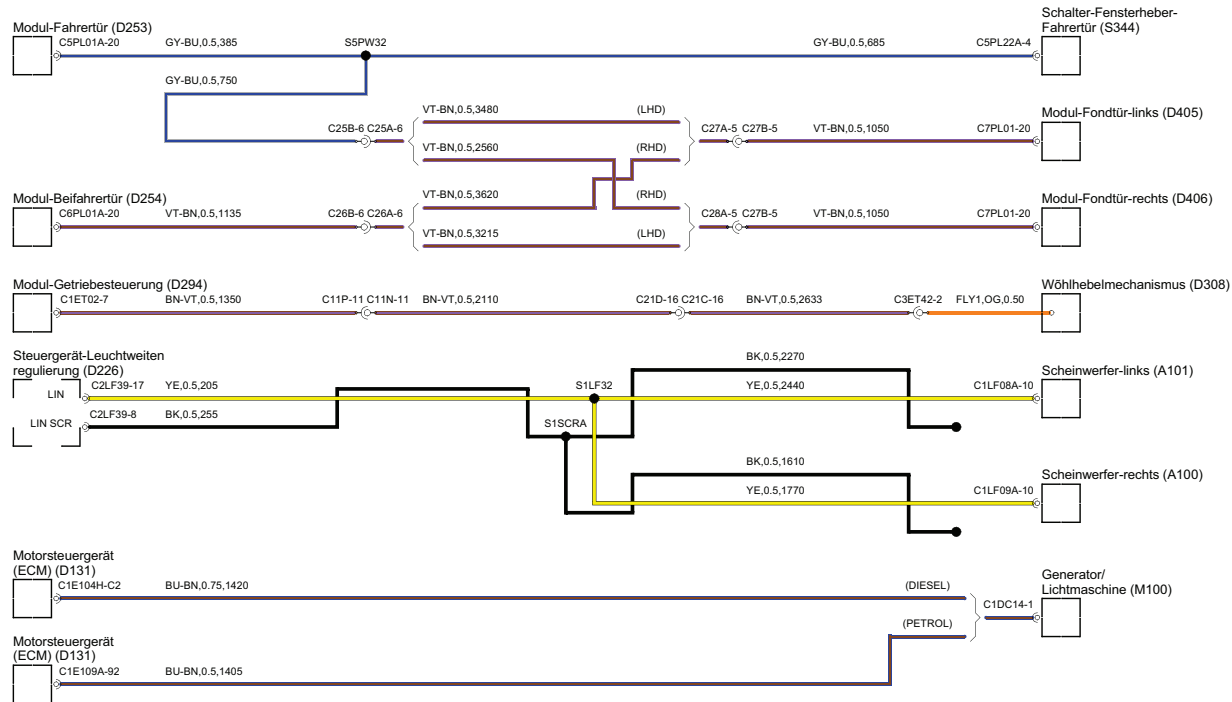


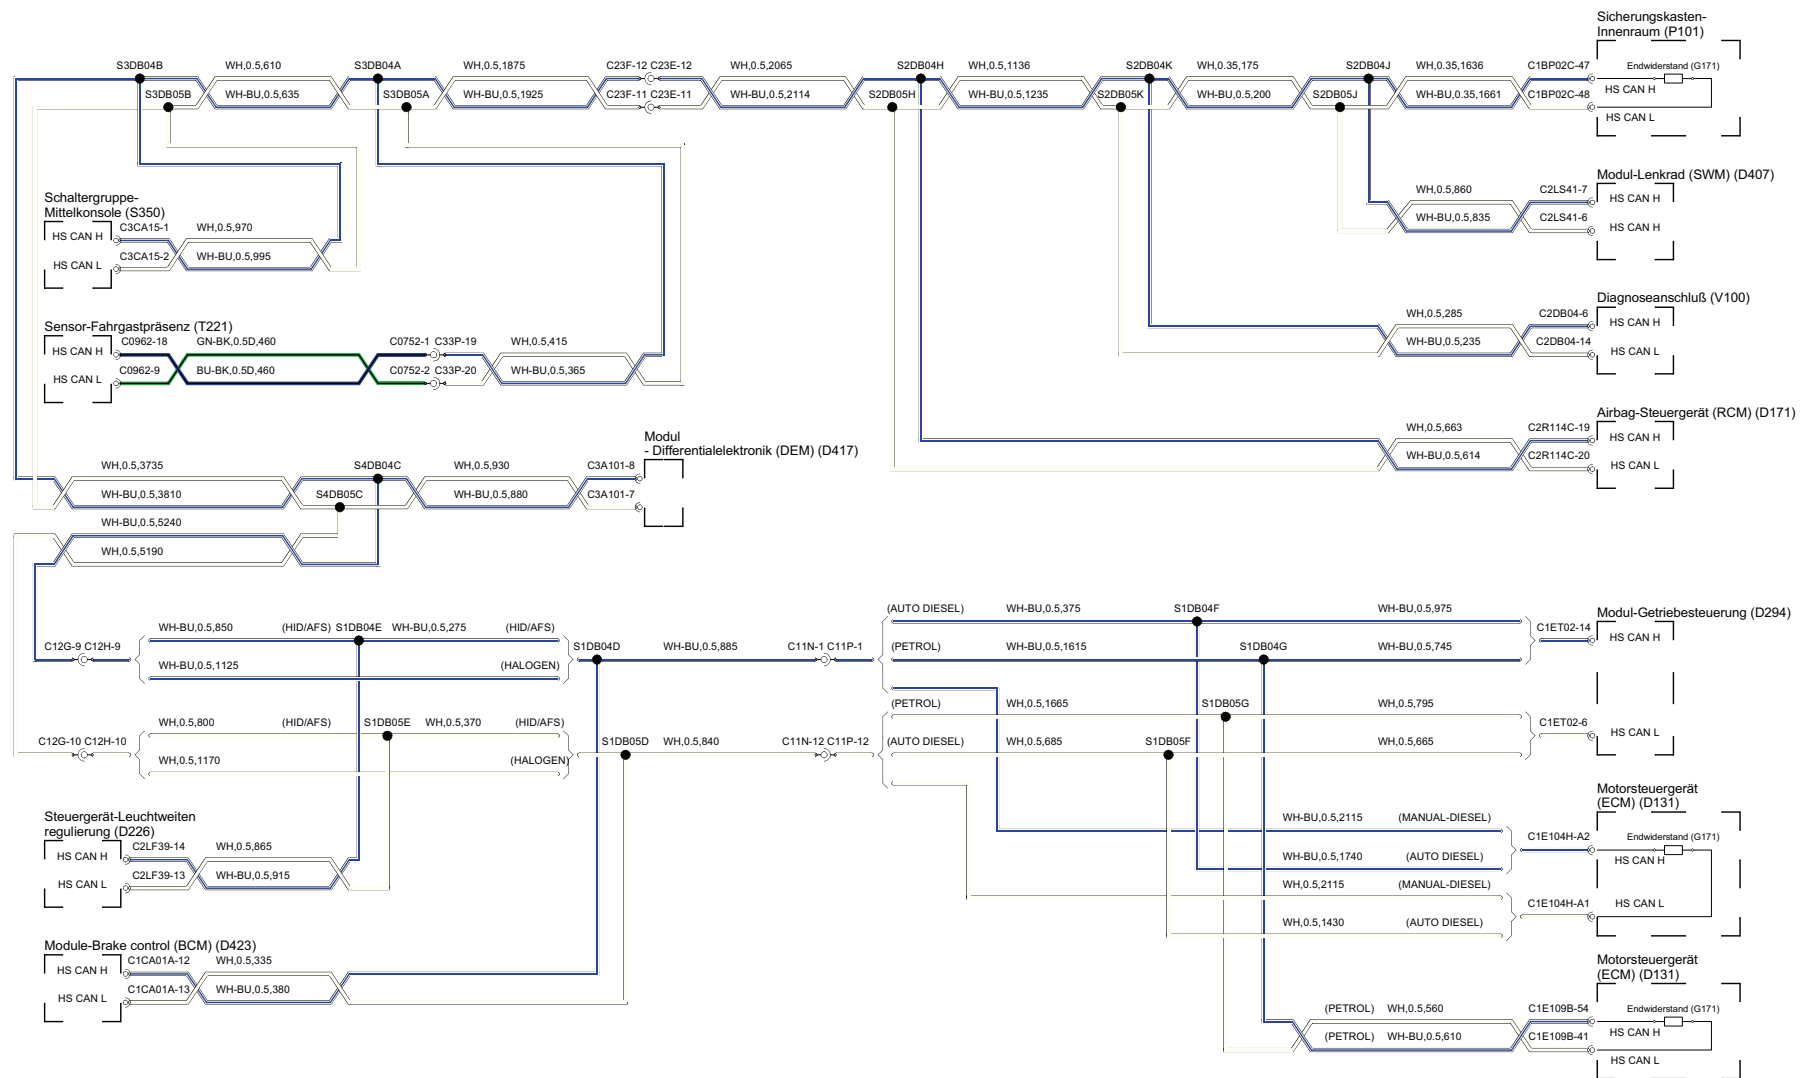



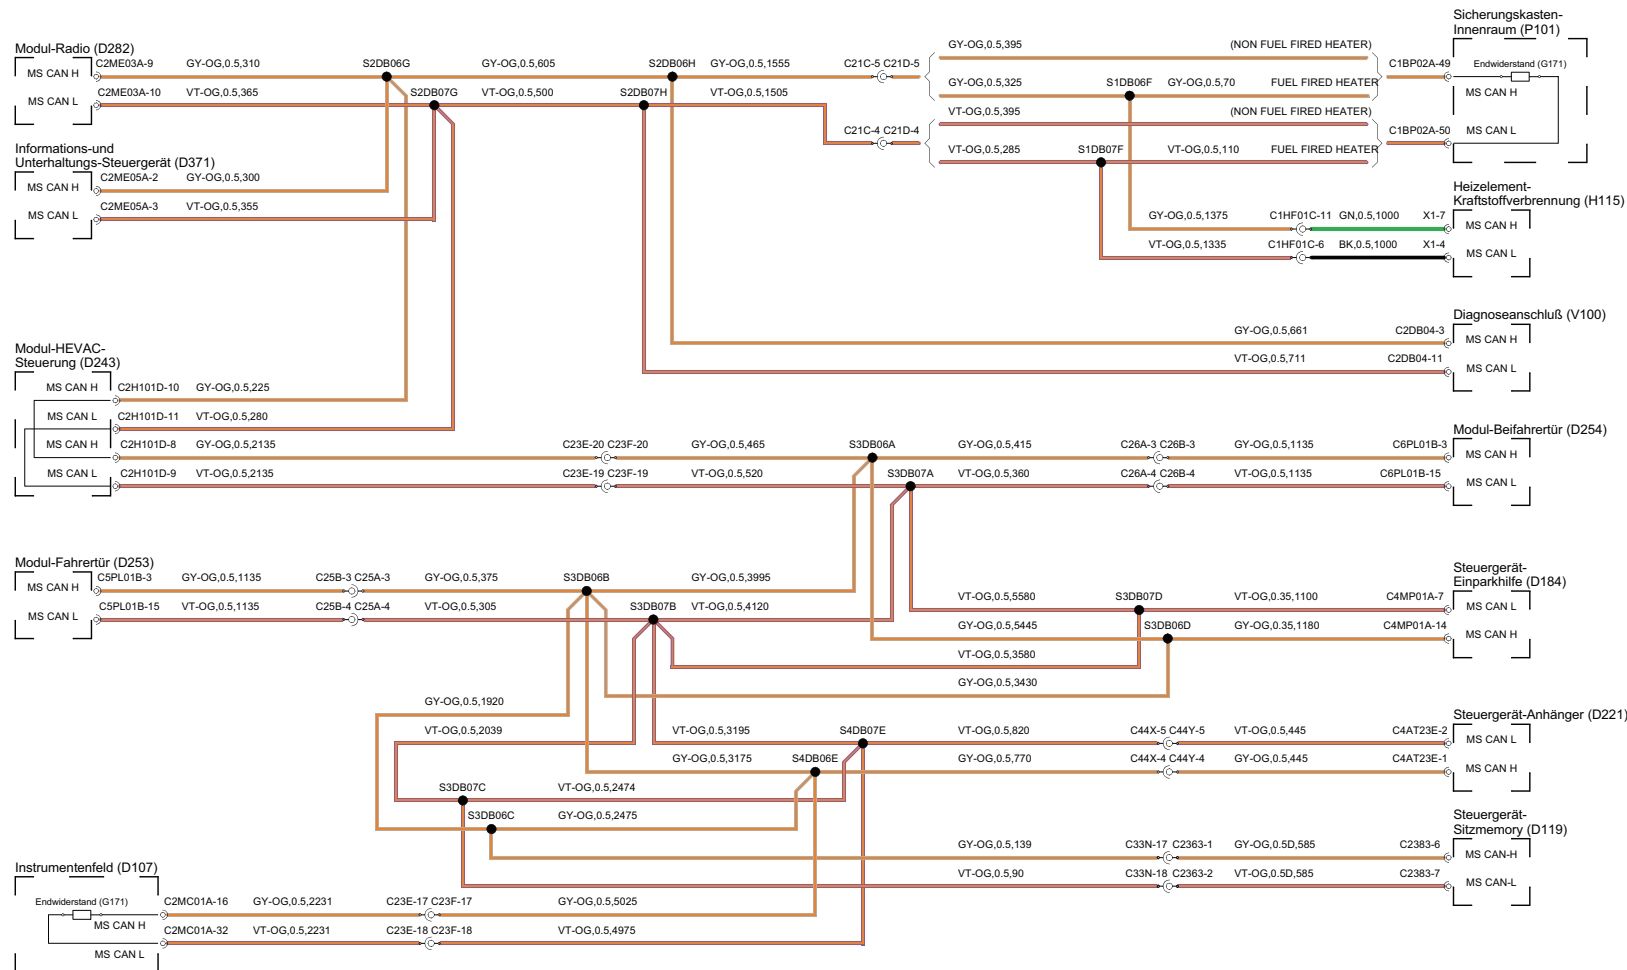


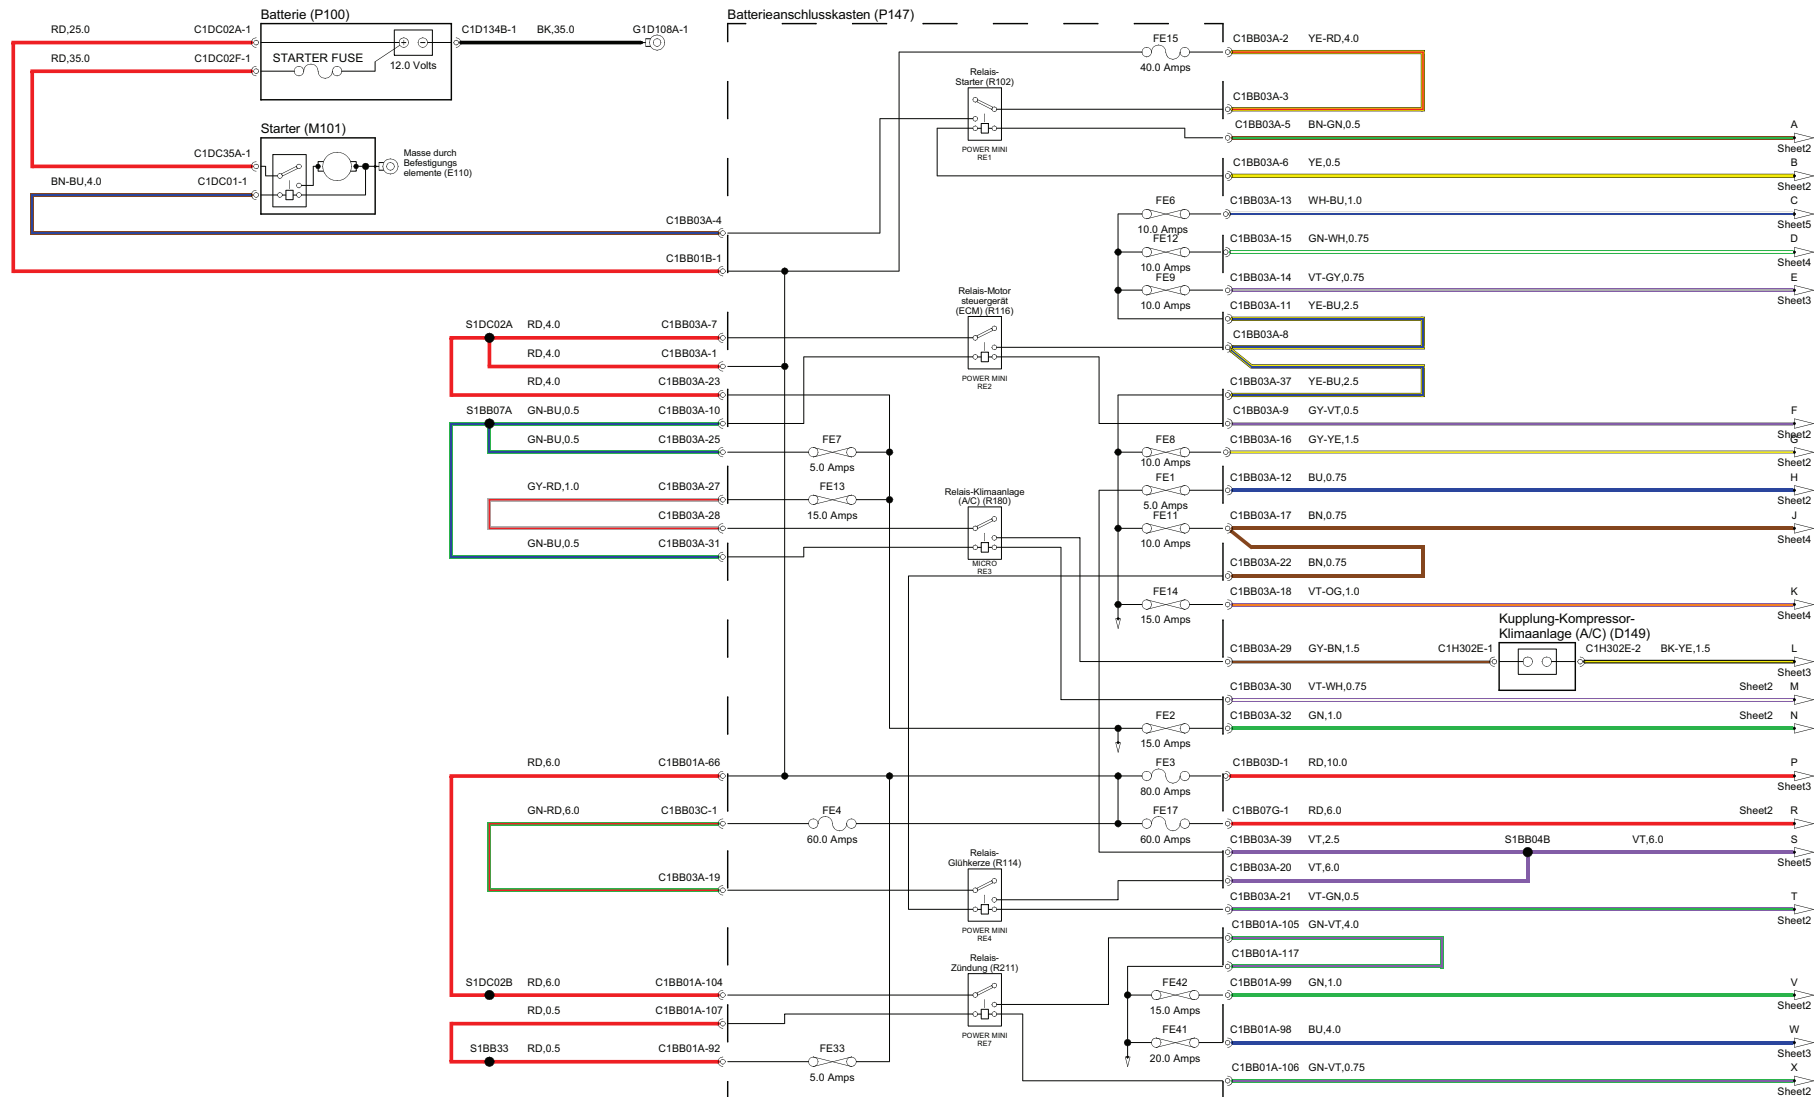


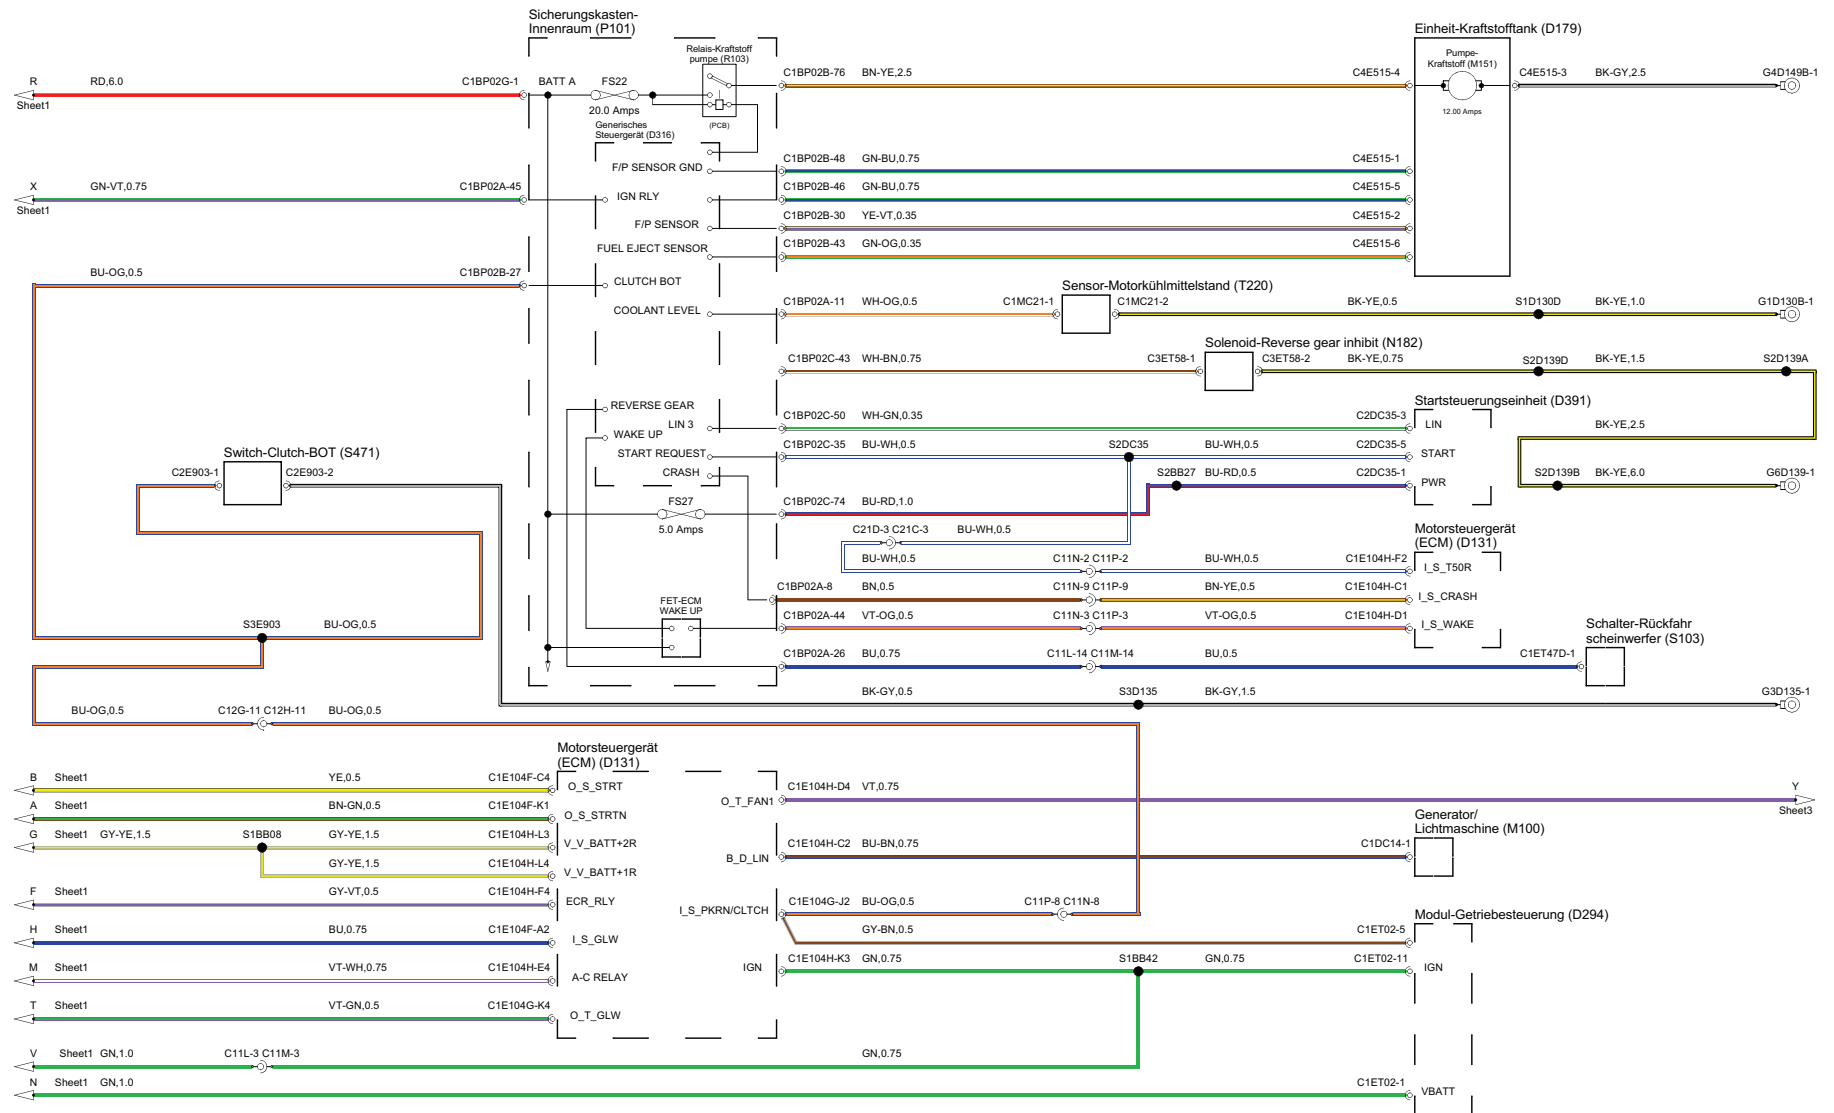

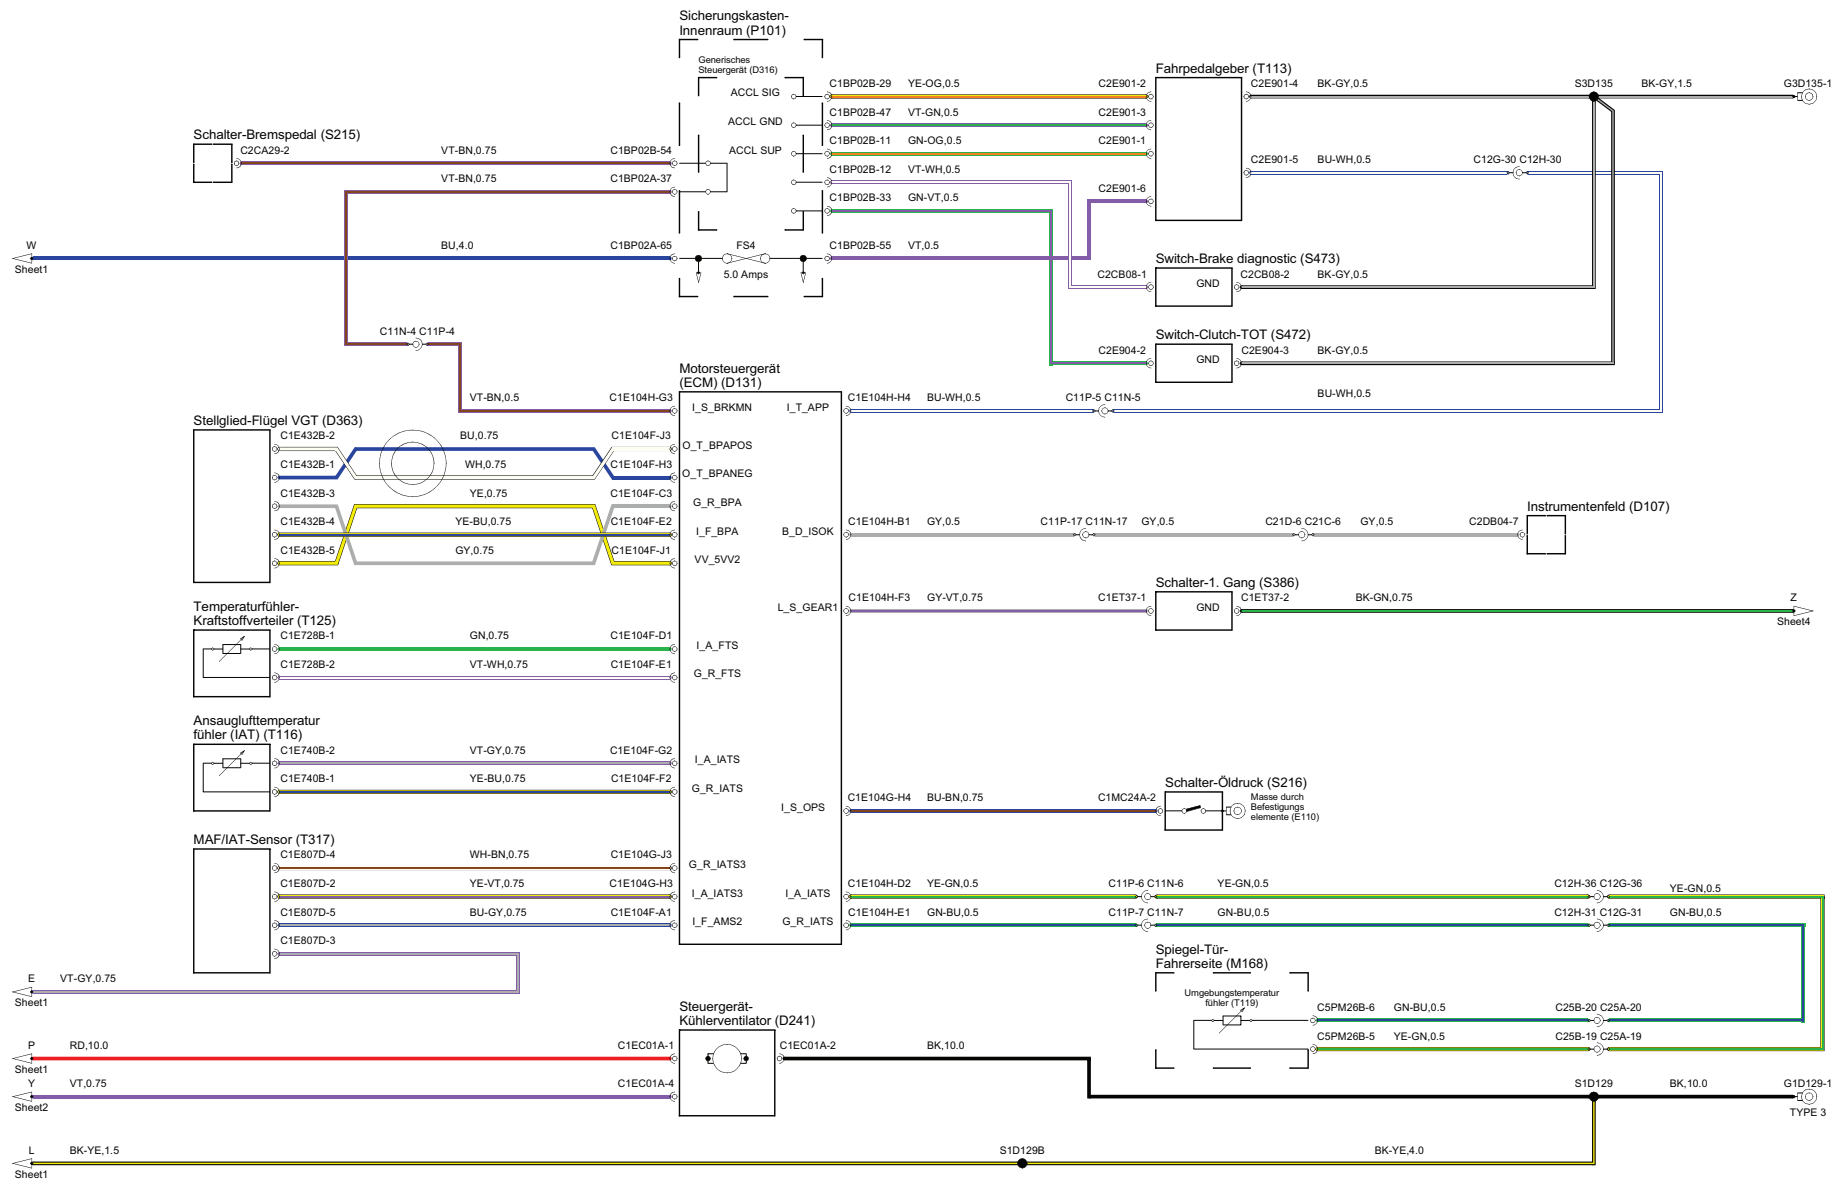

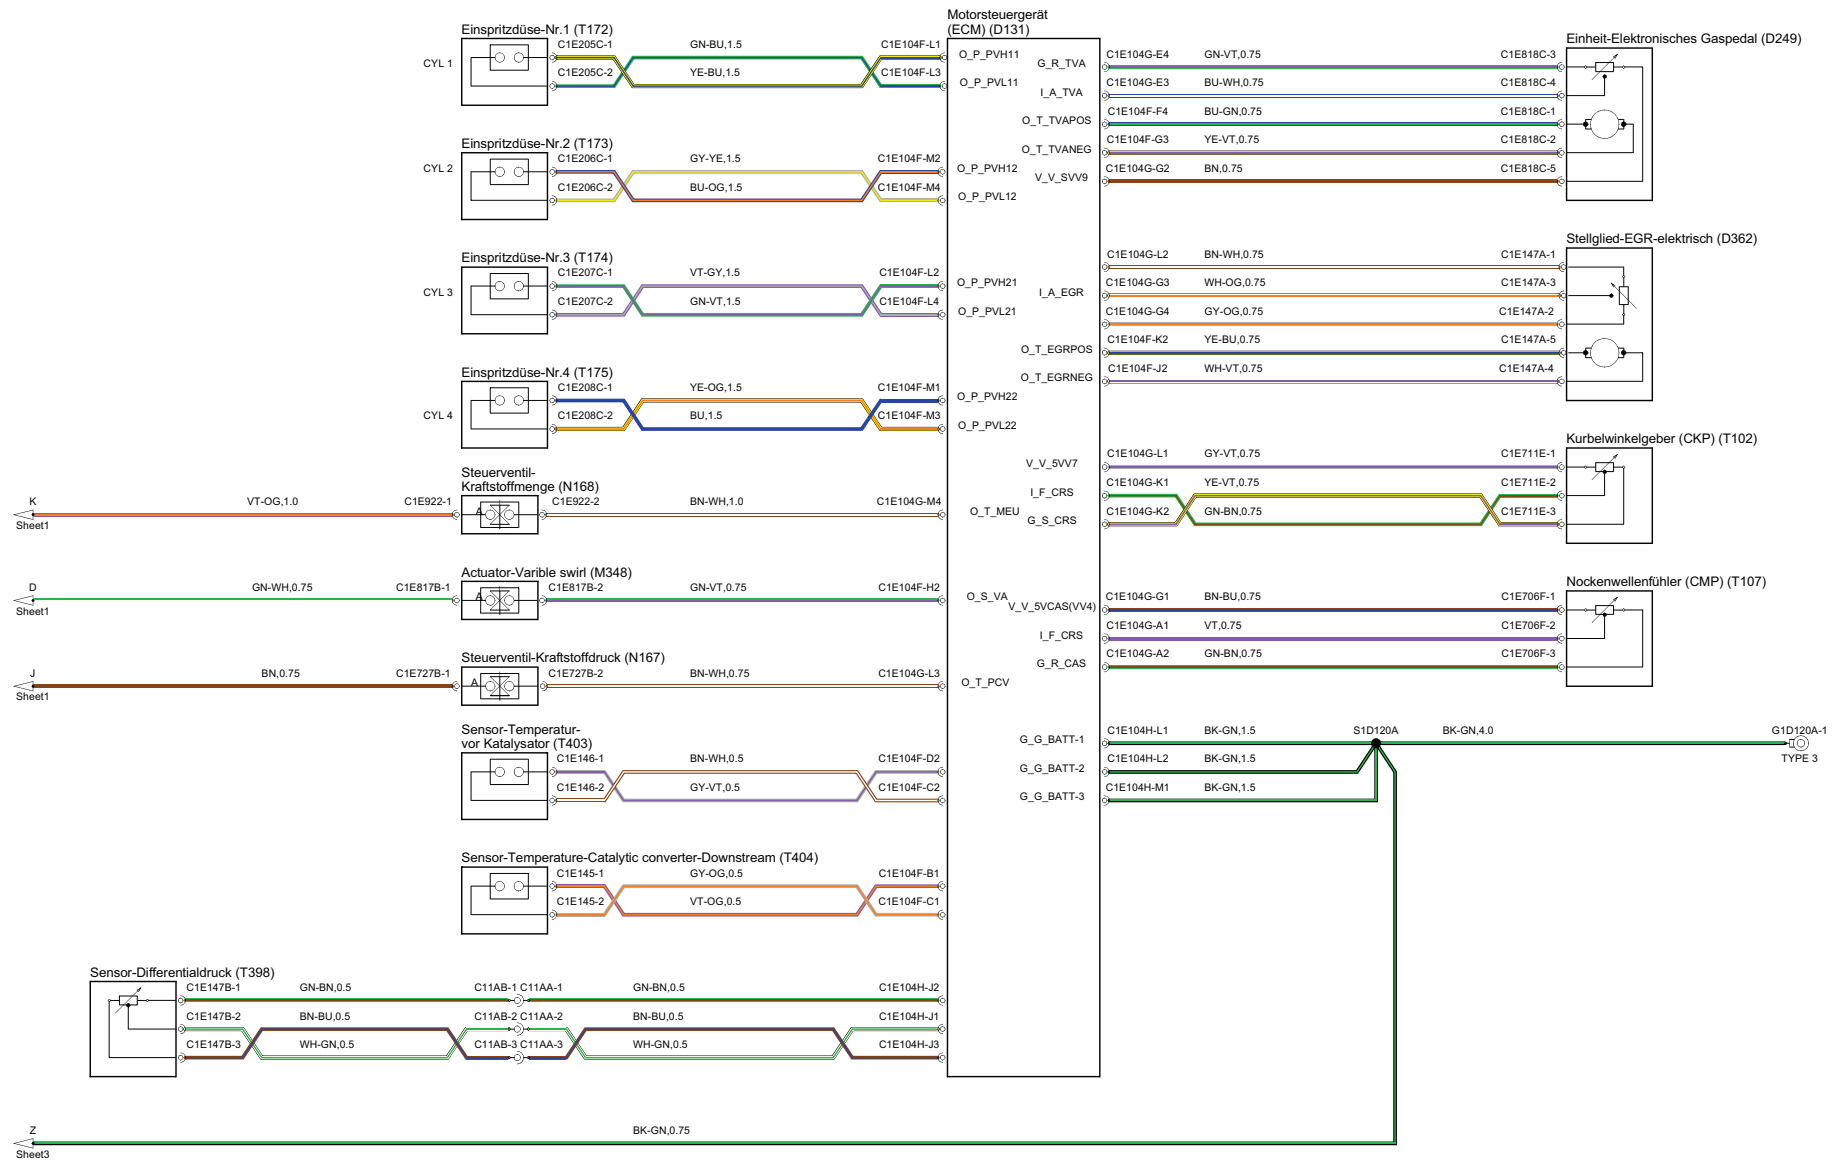

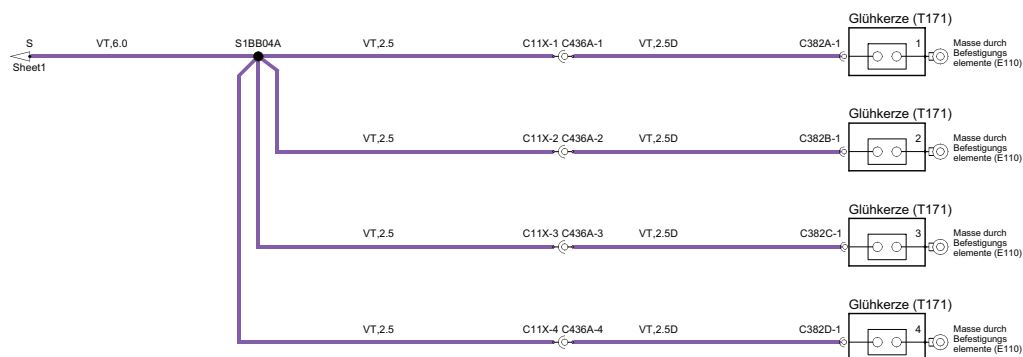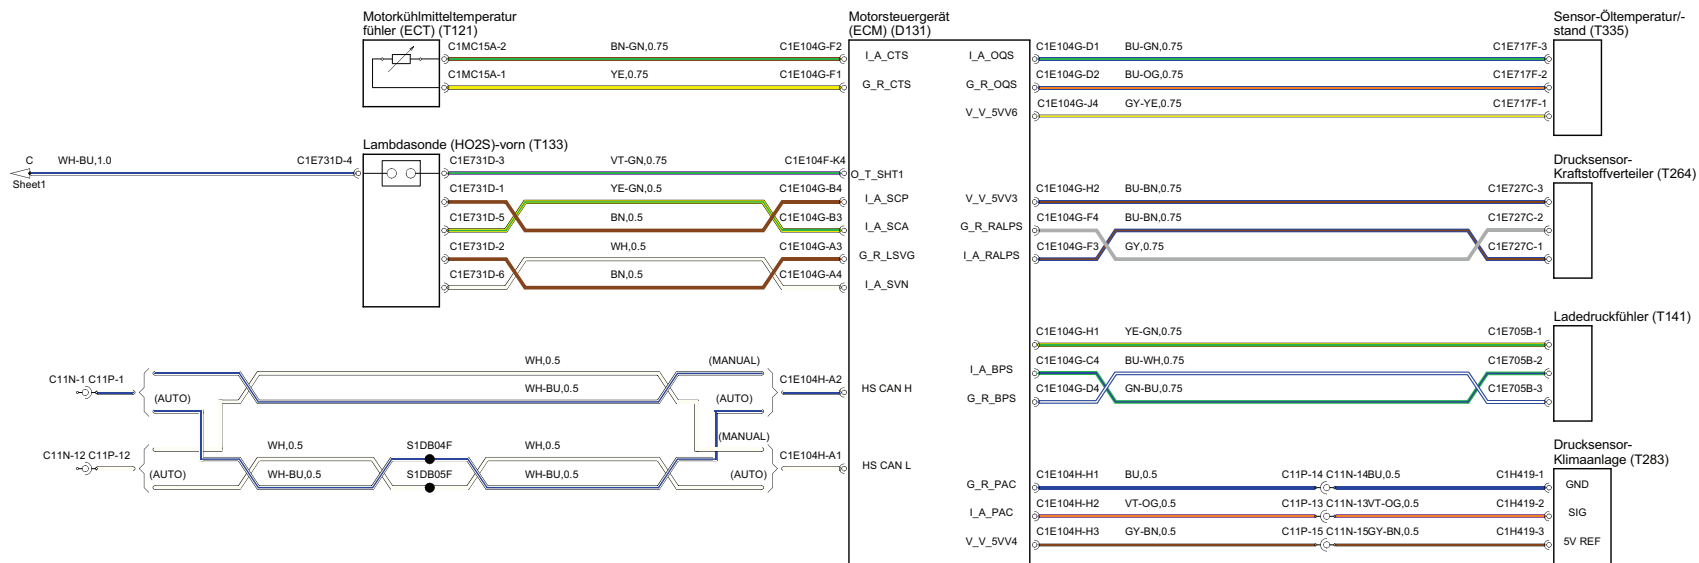

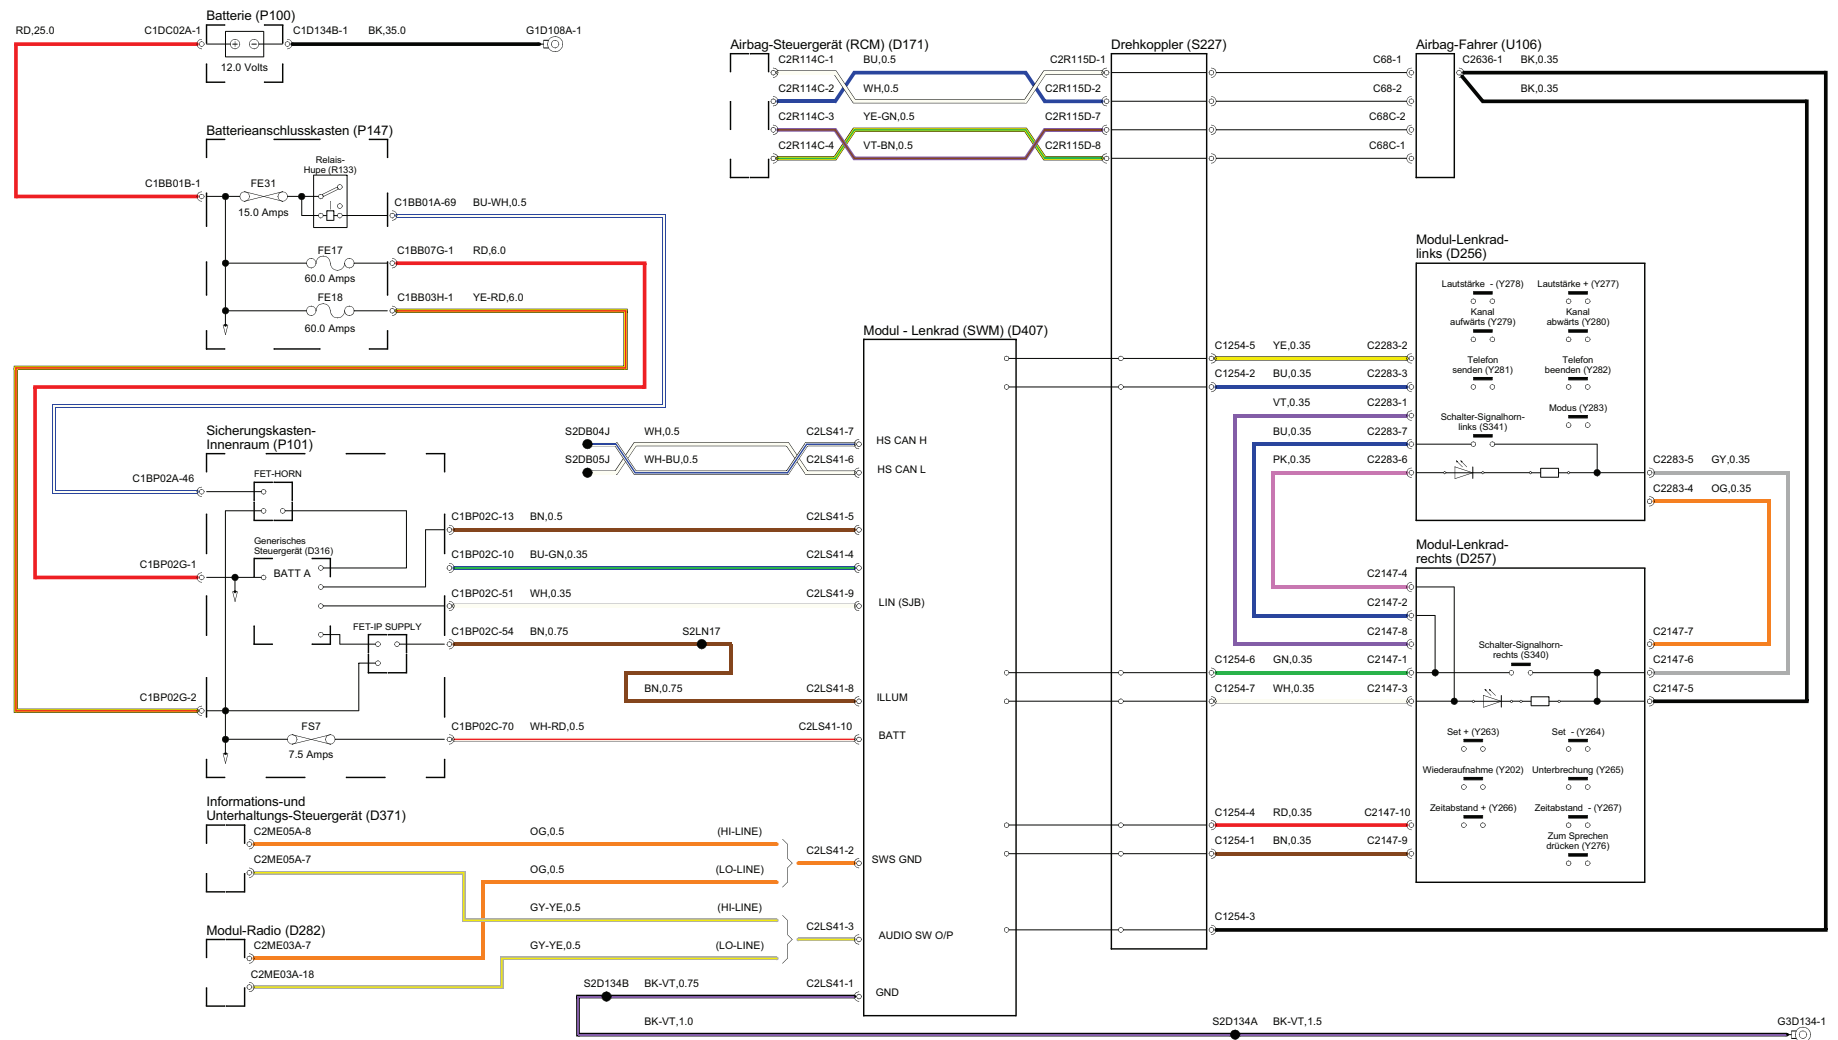


ZUR ERKLÄRUNG


Kabellänge (nur Strom- und Masseverteilung)

Die Kabellänge (in mm) ist nach der Farbe und Querschnittsfläche angegeben, z.B. SR.0.35,480. Bei diesem Beispiel bedeutet 480, dass der Kabelbaumspleiß etwa 480 mm von Anschluss C2335 entfernt ist.


Leistungsarten



Gekreuzte Leitungen wie in der Abbildung zeigen, wie ein verdichtetes Leiterpaar in einem Schaltplan dargestellt werden kann.



Die Pfeile stellen den Übergang zu einer neuen Seite dar, wo der mit dem entsprechenden Buchstaben gekennzeichnete Stromkreis fortgesetzt wird.

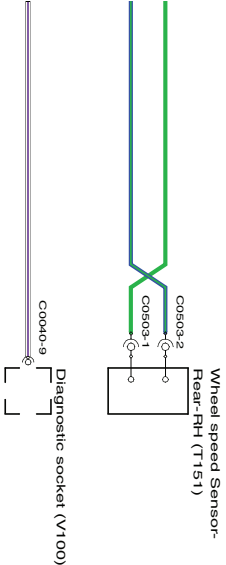

Das Gelenksymbol gibt die Stecker- und Buchsenhälfte einer Steckverbindung zu erkennen. Die meisten Stecker werden direkt an ein Bauteil angeschlossen, doch kann die Verbindung auch über ein 'Freikabel' hergestellt werden, wie bei C503 oben.

Massepunkte

Massepunkte sind an einem Ösensymbol mit Anschlussnummer erkennbar, wo das Bauteil durch seine Befestigung mit Masse verbunden ist, erscheint nur die Öse.

Kabelfarbcodes

CODE	FARBE
BK	SCHWARZ
GN	GRÜN
BN	BRAUN
O	ORANGE
VT	LLA
RD	ROT
GY	GRAU
BU	BLAU
WH	WEISS
YE	GELB