



PEUGEOT 307 tot 05/2005

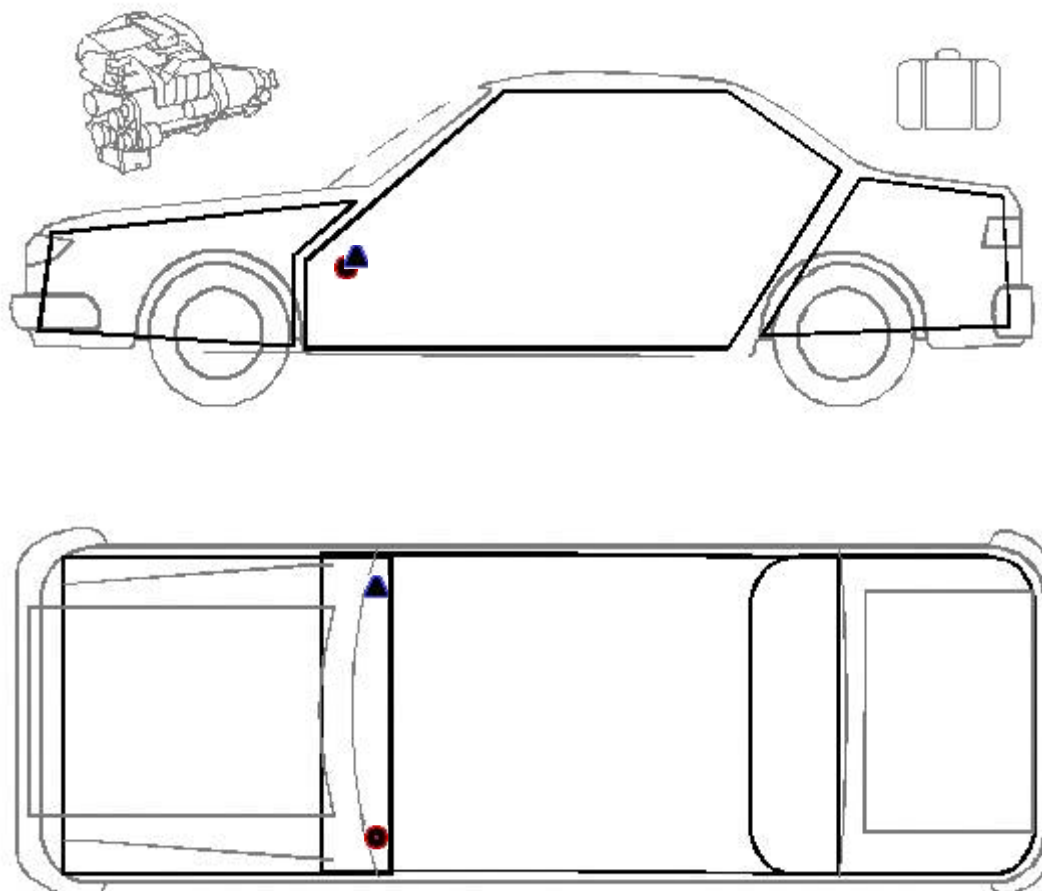

De diagnosestekker bevindt zich aan de bestuurderszijde links naast de stuurkolom. De afdekkap van de zekeringenkast moet geopend worden.

Extra pins (boven de diagnosefunctionaliteit uit)

pin	Beschrijving
3	Toerental

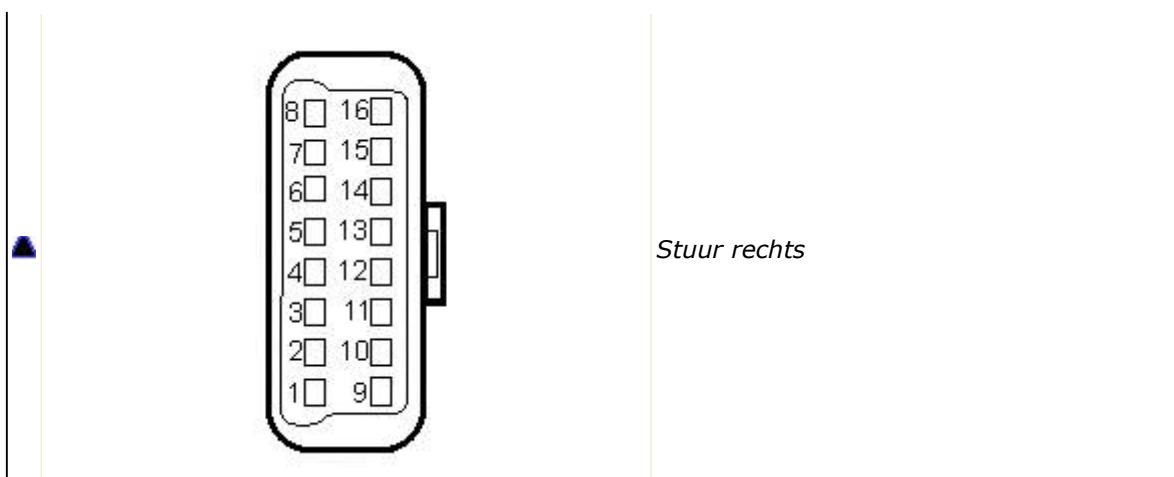**Adaptie mogelijkheden:**

[OBD-leiding](#)

[OBD-multiplexer](#)

[OBD-wisseladapter met UBox01](#)

[OBD-wisseladapter met UBox02](#)

[Universele adapterleiding en OBD-adapterbox](#)

Universele adapterleiding**Pin-bezettingstabel:**

Systeem/ECU	Bus+	Bus-	UNI2	UNI1	K	L	-	+
--	bl/gr	bl/ge	bl/wit	blauw	groen	geel	zwart	rood
Kabelbenaming in infoblad "Aansluitaanwijzingen"	BL/GN	BL/GE	BL/WS	BL	GN	GE	SW	RT
Motorsturing					7	15	4/5	16
Diesel additief-systeem					11		4/5	16
Versnellingsbakstur.					7	15	4/5	16
Airbag					13		4/5	16
Combi-instrument					11		4/5	16
ABS; ABS/ASR; ABS/ABD; ESP					12		4/5	16
Verwarm./Airco					11		4/5	16
Centrale elektronica					11		4/5	16
Portier-ECU					11		4/5	16
Stuurkolom-eenheid					11		4/5	16
Audio					11		4/5	16
Multi Info Display (MID)					11		4/5	16
Comfort					11		4/5	16
Service-intervalaanduiding					11		4/5	16
Stuurbekrachtiging	6	14			12		4/5	16
Uitlaatgas-nabehandeling					11		4/5	16
Dak-elektronica					11		4/5	16

© Copyright Robert Bosch GmbH, Automotive Aftermarket, Product Marketing Diagnostics and Test Equipment. All rights reserved.

